


按钮式行程阻断阀（常闭型）

技术参数

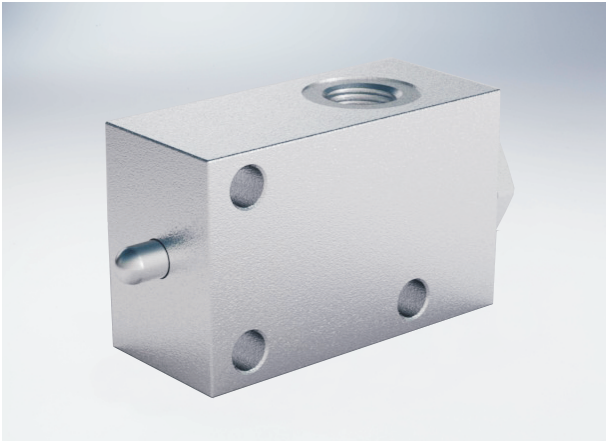


规 格	3/8"	1/2"	3/4"
最大流量 (L/min)	40	40	100
最高压力 (Bar)	350		


用法:
此阀允许介质在一个液压回路中流通。按下按钮，P通A, 可用于:设定2个油缸的运动顺序。当与油箱直接接通时，作行程阻断阀使用。

运用:
将A口接至油箱，P口接至所需回路。
安装方式可根据不同的使用方法改变。

机能符号

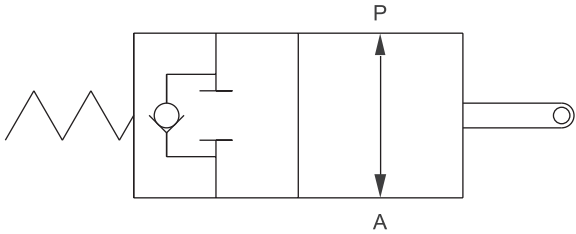


压降曲线

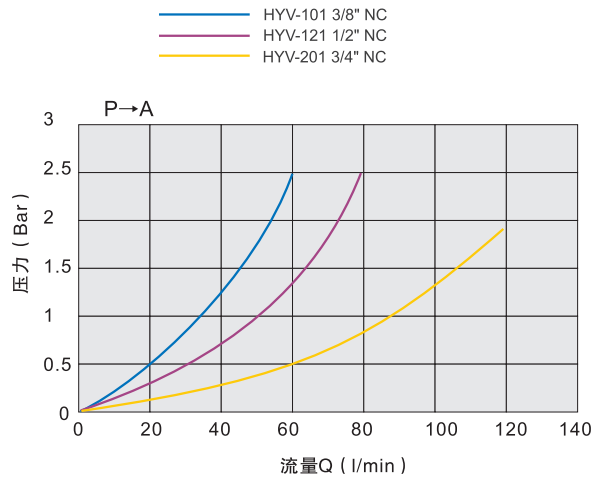

按钮式行程阻断阀（常闭型）

外形尺寸

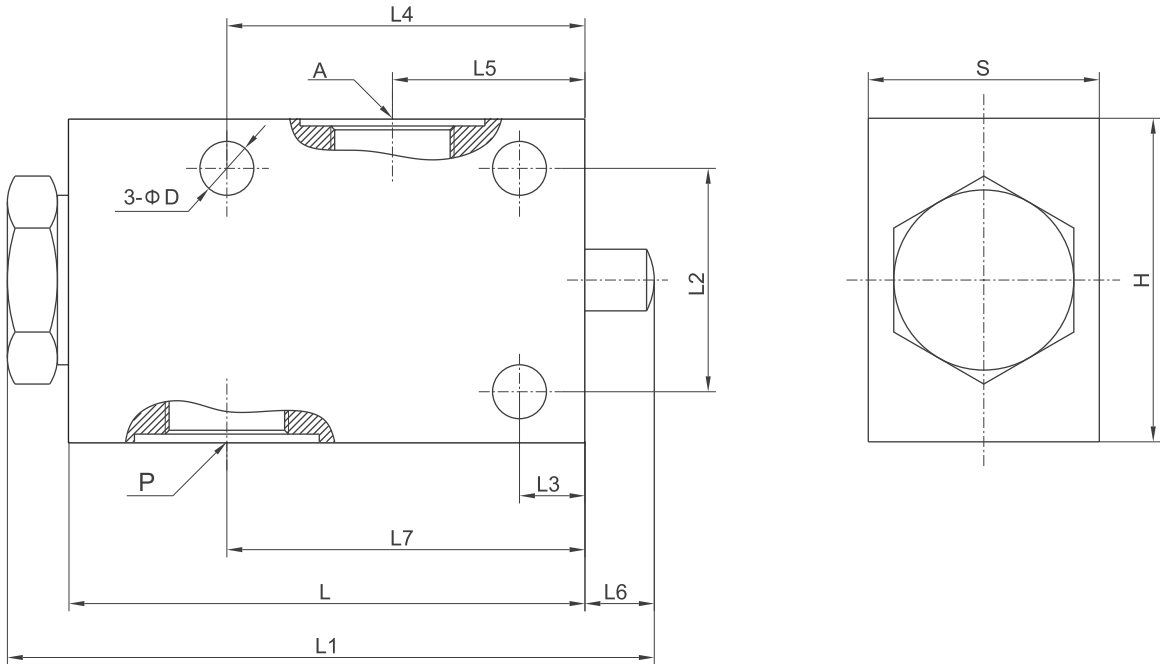

型号	A/P	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D	H	S
HYV-101 3/8" NC	G 3/8"	80	95	35	10	55	30	9	55	8.5	50	35
HYV-101 1/2" NC	G 1/2"	80	95	35	10	55	30	9	55	8.5	50	35
HYV-201 3/4" NC	G 3/4"	80	115	50	20	68	23	14	61	8.5	70	45