

511系列
标准内径表 CG-AX

- 内径φ18~400 mm用内径表，可实现高精度测量。
- 活动测头与可更换测头的尖端使用硬质合金球，确保高耐久性和耐磨性。
- 与选件接长杆组合使用，可测量深孔。



511-702 CG-60AX

注：指针式指示表、数显指示表、保护罩为选件。
详细信息参见08-42页。


规格

货号	型号	测量范围 (mm)	活动测头行程 (mm)	精度 (μm)	重复性 (μm)	相邻误差 (μm)	测力 (N)	护桥压力 (N)
511-701	CG-35AX	18~35	1.2	2	0.5	1	4以下	6以下
511-702	CG-60AX	35~60					1.6	5以下
511-703	CG-150AX	50~150	6以下					15以下
511-704	CG-160AX	100~160						
511-705	CG-250AX	160~250						
511-706	CG-400AX	250~400						
511-721-20	—	18~35	1.2	2	0.5	1	4以下	6以下
511-722-20	—	35~60					1.6	5以下
511-723-20	—	50~150	6以下					15以下
511-724-20	—	100~160						
511-725-20	—	160~250						
511-726-20	—	250~400						
511-711-20	—	18~35	1.2	2	0.5	1	4以下	6以下
511-712-20	—	35~60					1.6	5以下
511-713-20	—	50~150	6以下					15以下
511-714-20	—	100~160						
511-715-20	—	160~250						
511-716-20	—	250~400						
511-921-20	—	18~150	请参照 511-701/702/703 规格					
511-922-20	—							
511-925-20	—							

货号	型号	套装内容							测量深度 (mm)
		内径表	指示表	指示表保护罩	可更换测头	可更换垫圈	副测头	测头扳手	
511-701	CG-35AX	511-701	不提供	不提供	9个	2个	不提供	1个	100
511-702	CG-60AX	511-702			6个	4个	1个	不提供	150
511-703	CG-150AX	511-703			11个				
511-704	CG-160AX	511-704			13个				
511-705	CG-250AX	511-705			6个	7个	1个	不提供	250
511-706	CG-400AX	511-706			5个				
511-721-20	—	511-701	2109AB-10 (分度值: 0.001mm)	21DZA000	9个	2个	不提供	1个	100
511-722-20	—	511-702			6个	4个	1个	不提供	150
511-723-20	—	511-703			11个				
511-724-20	—	511-704			13个				
511-725-20	—	511-705			6个	7个	1个	不提供	250
511-726-20	—	511-706			5个				
511-711-20	—	511-701	2046AB (分度值: 0.01mm)	21DZA000	9个	2个	不提供	1个	100
511-712-20	—	511-702			6个	4个	1个	不提供	150
511-713-20	—	511-703			11个				
511-714-20	—	511-704			13个				
511-715-20	—	511-705			6个	7个	1个	不提供	250
511-716-20	—	511-706			5个				
511-921-20	—	511-701	2046AB	21DZA000	请参照 511-701/702/703 规格				
511-922-20	—	511-702	2109AB-10						
511-925-20	—	511-703	543-310B-10						

注：1) CG-150AX提供一个50mm、CG-400AX提供一个75mm的副测头。
2) 不允许使用标准附属品以外的副测头，或者使用多个副测头扩大测量范围。(不能保证测量精度的准确性)。

测量装置

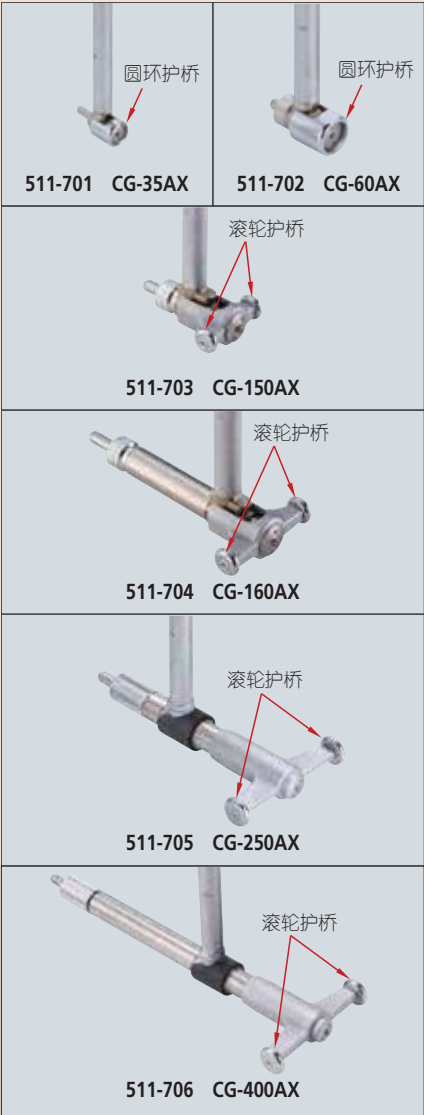

- 接长杆 ▶ 详细信息参见08-41页。
- 指示表保护罩、推荐指示表 ▶ 详细信息参见08-42页。
- 设置环规 ▶ 详细信息参见08-43~08-44页。