


SF300 系列 – 聯座型電磁閥

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC

内部結構圖

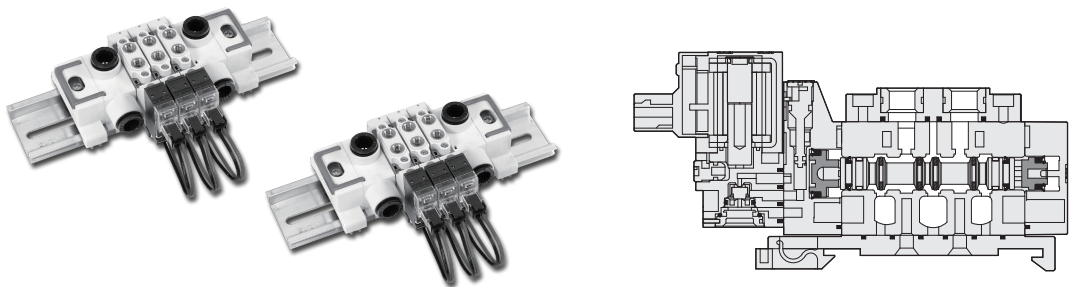

SRM
電磁閥

SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SRK
電磁閥

SZBC
電磁閥

SK
電磁閥

SV
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

SN
電磁閥


規格表

項目	機種	SF300
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf/cm(Kpa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
切控方法		空氣導引
氣口數及位置數		5口2位置 5口3位置
閥仕樣		常閉型
有效斷面積	mm²(CV)	3.6 (0.2)
手押按鈕		手壓旋轉固定
連接口徑		M5 , Ø4
潤滑		自由供給方式

訂購範例說明

1. SF310M5-DC24V-L 2pcs
+
2. SF3200-C6-DC24V-L 1pcs
+
3. SF3300-C6-DC24V-L 1pcs
+
4. SF-3Y-S8-B4 1pcs

※ 訂購時請先確定電磁閥型號及數量，
將全部電磁閥總和後再確定固定基座
的規格。

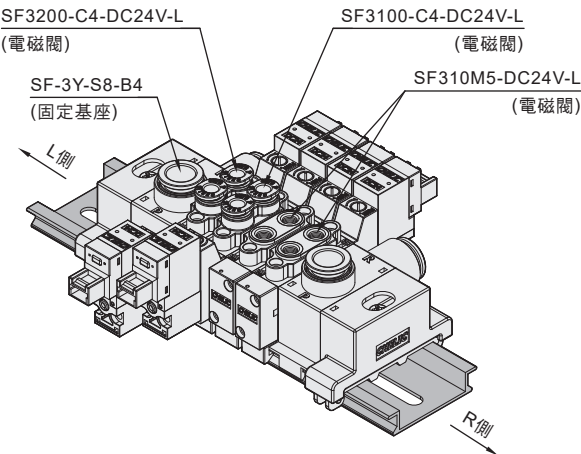


SF300 系列 – 聯座型電磁閥


訂購稱呼說明

CHELIC

◎ 訂購稱呼代號 - 電磁閥

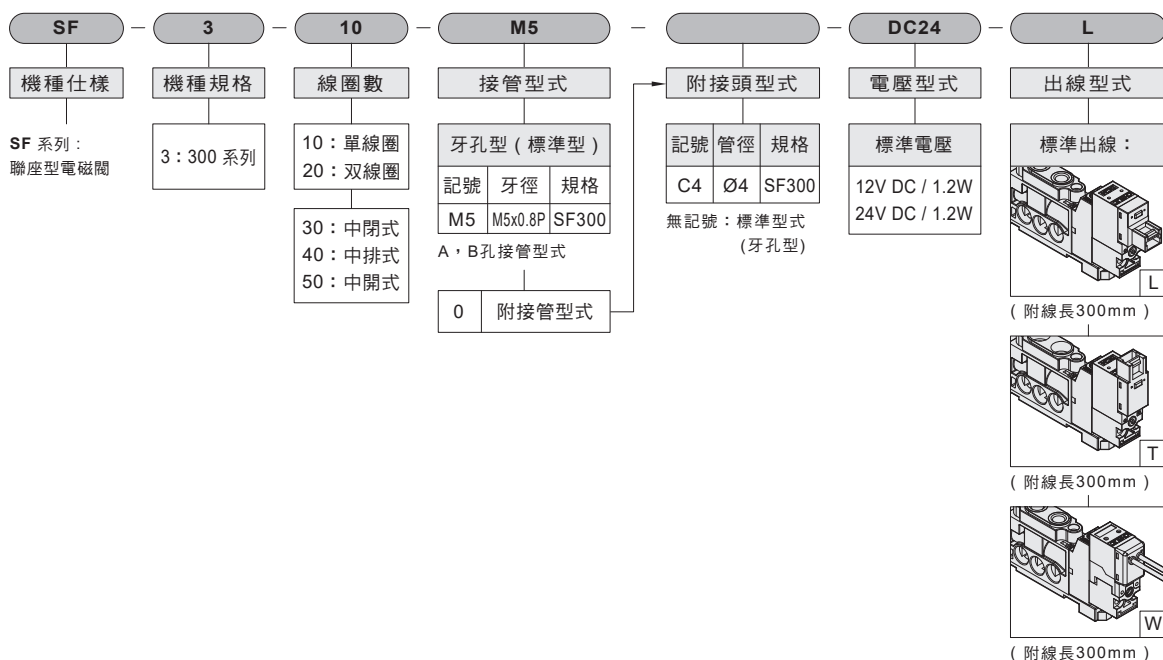

◎ 訂購稱呼代號 - 固定基座

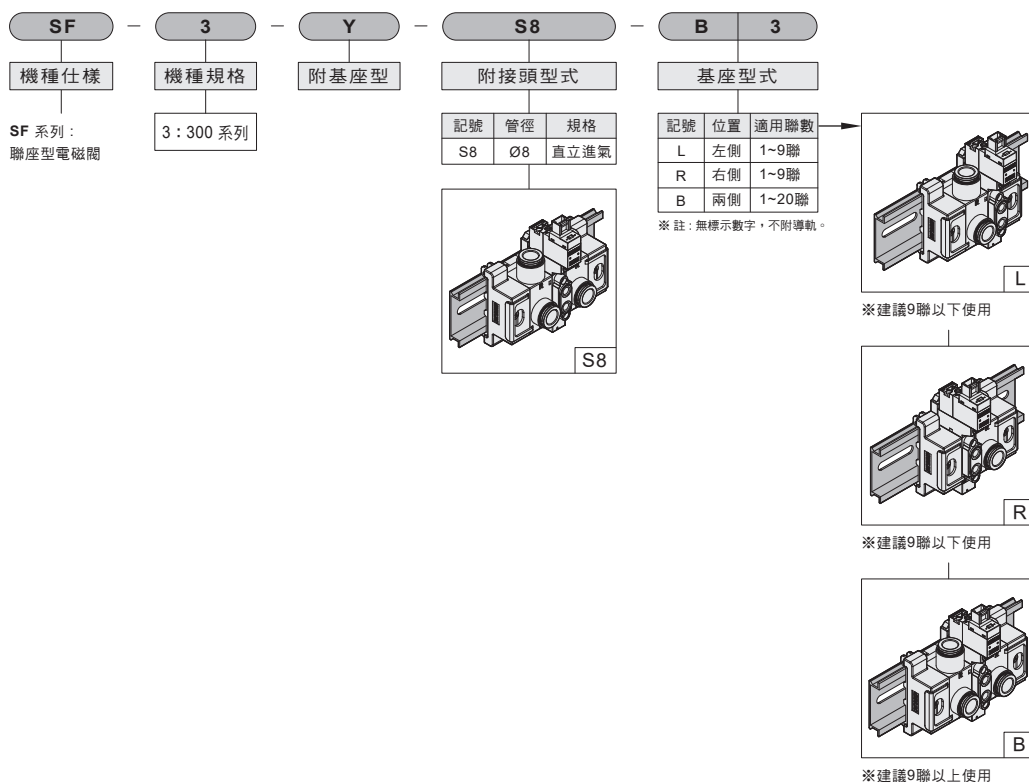


SF300 系列 — 聯座型電磁閥

零件名稱及相關材料表

CHELIC

◎ 內部結構圖

● 單線圈 五口二位置

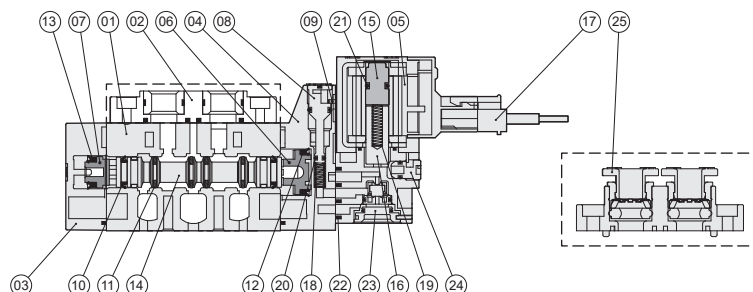

SRM
電磁閥

SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SRK
電磁閥

SZBC
電磁閥


SK
電磁閥

SV
電磁閥


SNK
側面孔式樣
電磁閥

SN
電磁閥

● 雙線圈 五口二位置

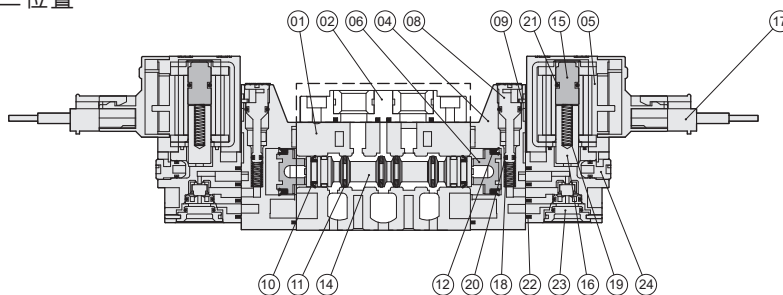

● 雙線圈 五口三位置

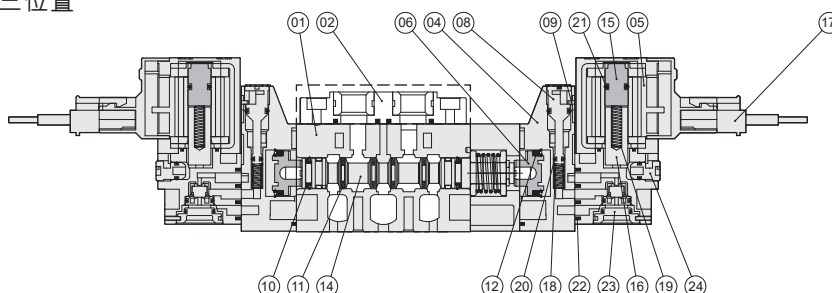

◎ 零件名稱及材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	14	滑軸	鋁合金
02	攻牙型上蓋板	飽和聚酯+銅	15	線圈固定鐵心	不銹鋼
03	後蓋	飽和聚酯	16	可動鐵心	不銹鋼
04	中座	飽和聚酯	17	電線插頭	飽和聚酯
05	線圈	—	18	手動軸彈簧	不銹鋼
06	中座活塞	塑鋼	19	可動鐵心彈簧	不銹鋼
07	後蓋活塞	塑鋼	20	手動軸O型環	耐油膠
08	手動軸	塑鋼	21	固定鐵O型環	耐油膠
09	定位鐵片	鐵	22	線圈止漏墊片	耐油膠
10	滑軸迫緊	耐油膠	23	導氣閥後蓋	銅合金
11	滑軸迫緊	耐油膠	24	導氣閥手動軸	銅合金
12	中座活塞迫緊	耐油膠	25	接頭型上蓋板	—
13	後蓋活塞迫緊	耐油膠			


※ 註：本體外觀採用烤漆處理。

SF300 系列 – 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

CHELIC

☐ SF310M5+SF-3Y-S8-L SF3100-C4+SF-3Y-S8-L

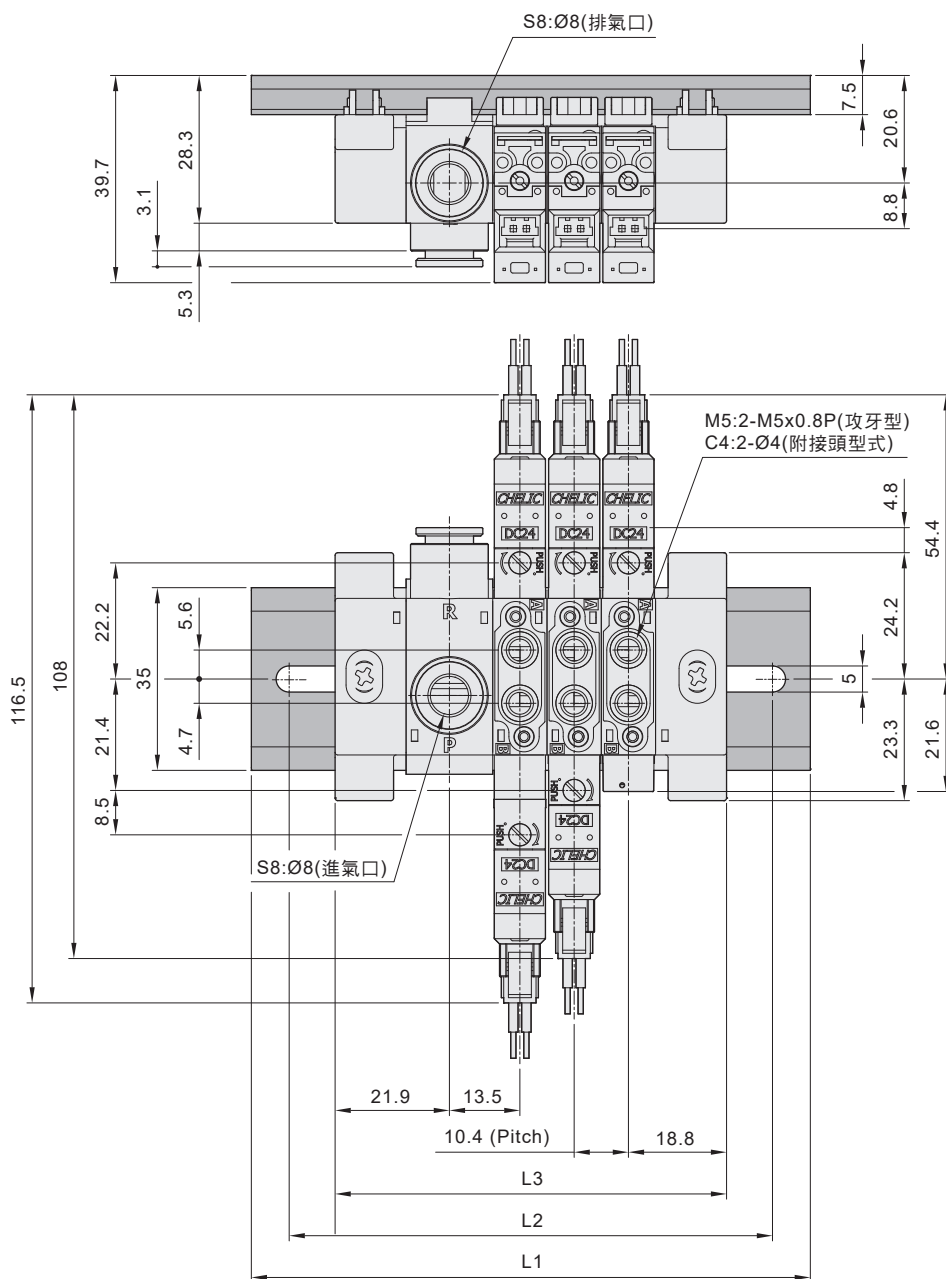

右側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	71.4	107.1	107.1	107.1	142.8	142.8	142.8	178.5	178.5
L2	56.9	92.6	92.6	92.6	128.3	128.3	128.3	164	164
L3	54.2	64.6	75	85.4	95.8	106.2	116.6	137.4	137.4

外觀圖形尺寸

► SF310M5+SF-3Y-S8-R
SF3100-C4+SF-3Y-S8-R



SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SRK
電磁閥

SZBC
電磁閥

SK
電磁閥

SV
電磁閥


SNK
側面孔式様
電磁閥

SN
電磁閥

2-1.17

外觀圖形尺寸

► SF310M5+SF-3Y-S8-B
SF3100-C4+SF-3Y-S8-B



SF300 系列 – 聯座型電磁閥




外觀圖形尺寸

CHELIC

● L型出線型式 - L

● T型出線型式 - T

● W型出線型式 - W

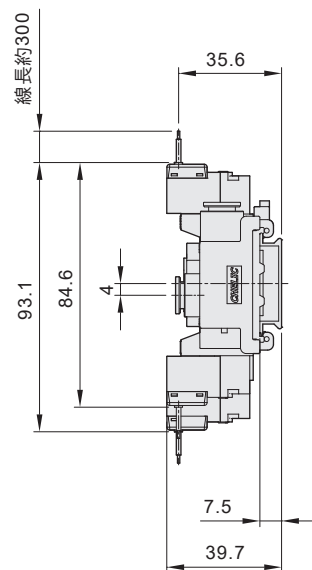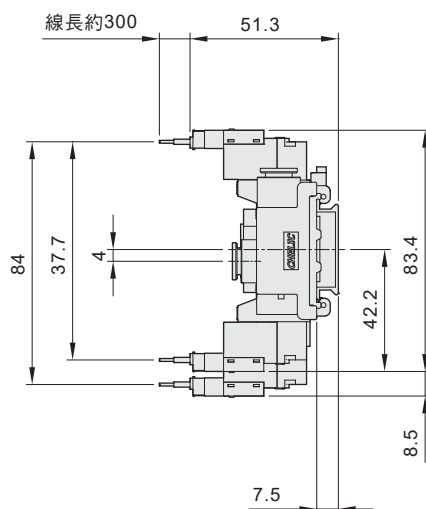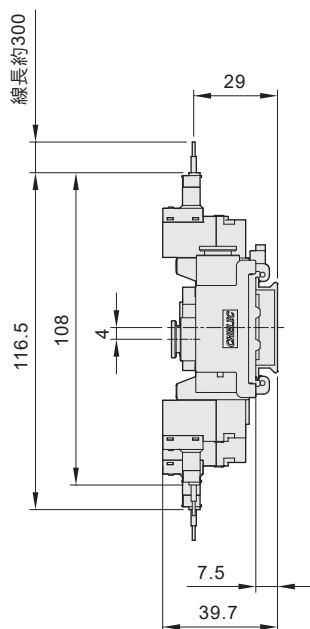

SRM
電磁閥

SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SRK
電磁閥

SZBC
電磁閥

SK
電磁閥

SV
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥


SN
電磁閥

SF500 系列 — 聯座型電磁閥

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC

內部結構圖

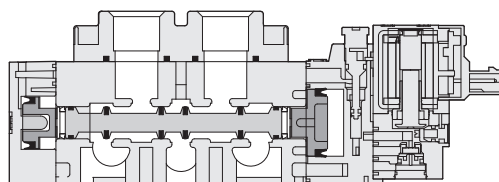


規格表

項目	機種	SF500	
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf/cm(Kpa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60	
切控方法		空氣導引	
氣口數及位置數		5口2位置	5口3位置
閥仕樣		常閉型	
有效斷面積	mm²(CV)	9 (0.5)	
手押按鈕		手壓旋轉固定	
連接口徑		Rc 1/8 , Ø4 , Ø6 , Ø8	
潤滑		自由供給方式	

訂購範例說明

1. SF5101-DC24V-L 1 pcs
+
2. SF5100-C6-DC24V-L 1 pcs
+
3. SF5200-C6-DC24V-L 1 pcs
+
4. SF-5Y-S8-B3 1 pcs

※ 訂購時請先確定電磁閥型號及數量，
將全部電磁閥總和後再確定固定基座
的規格。

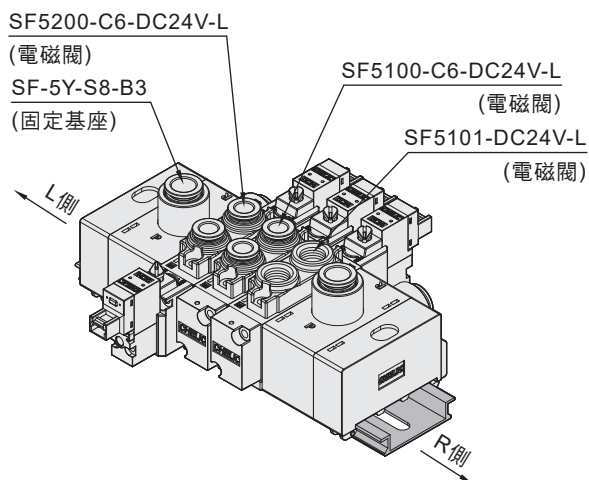


SF500 系列 — 聯座型電磁閥

訂購稱呼說明

CHELIC

◎ 訂購稱呼代號 - 電磁閥

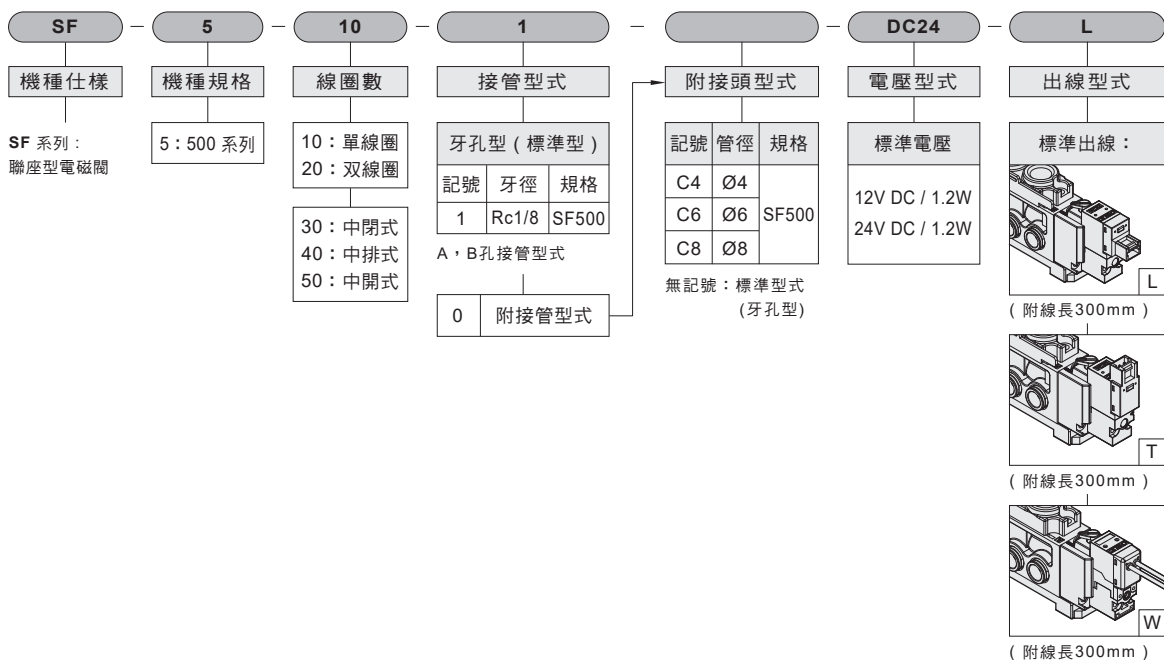

SRM
電磁閥

SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥


SRB
底座型
電磁閥

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SRK
電磁閥

◎ 訂購稱呼代號 - 基座型式

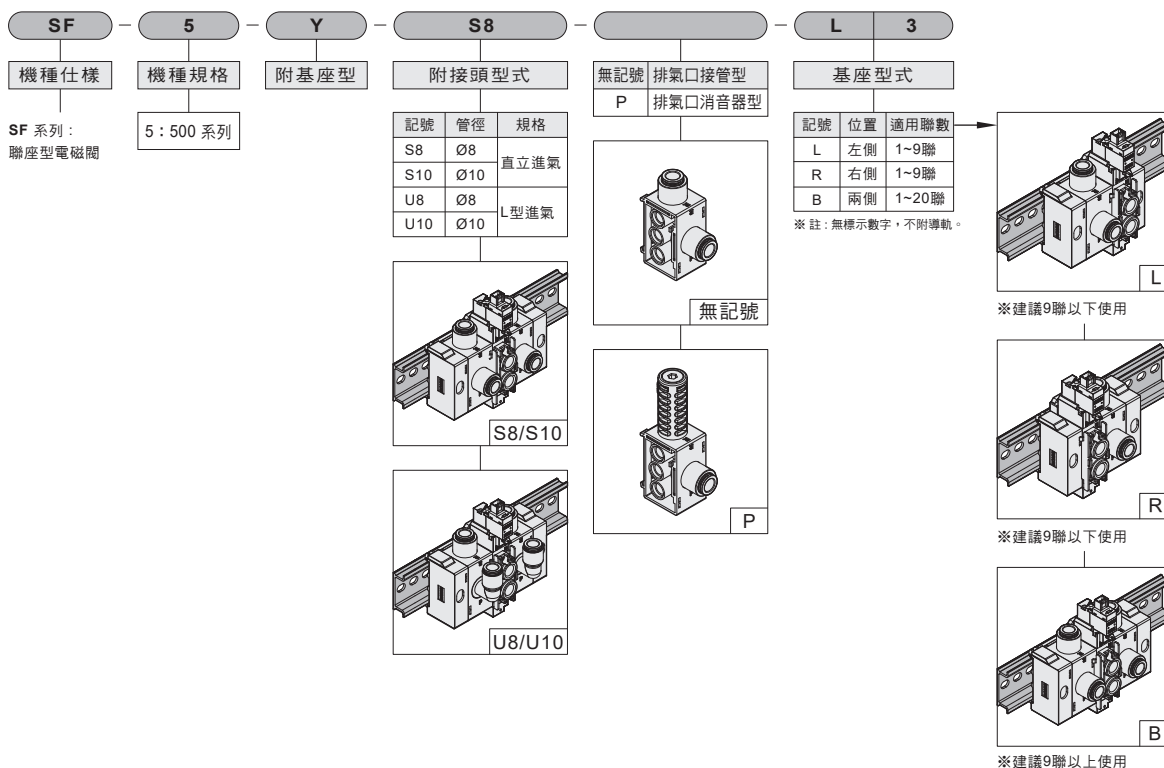

SZBC
電磁閥

SK
電磁閥

SV
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

SN
電磁閥


SF500 系列 — 聯座型電磁閥

零件名稱及相關材料表



CHELIC

● 內部結構圖



● 單線圈 五口二位置

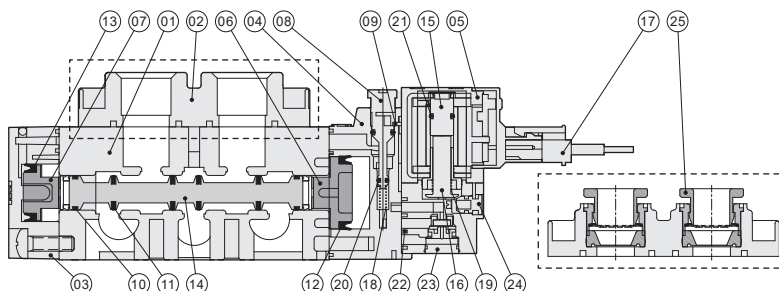

● 雙線圈 五口二位置

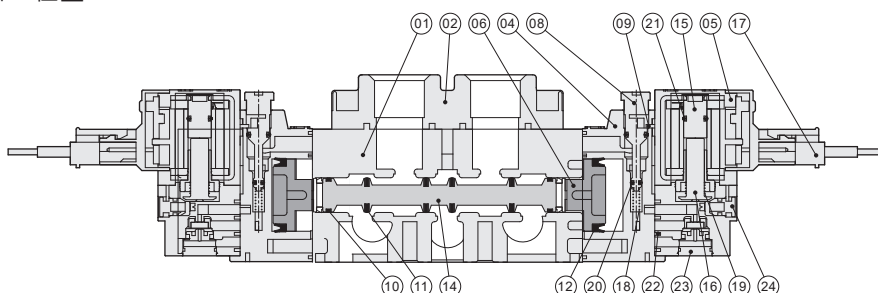

● 雙線圈 五口三位置

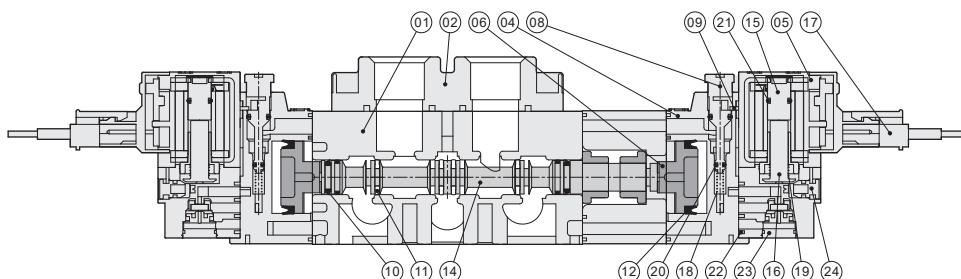

● 零件名稱及材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	14	滑軸	鋁合金
02	上蓋板	鋅合金	15	線圈固定鐵心	不銹鋼
03	後蓋	飽和聚酯	16	可動鐵心	不銹鋼
04	中座	飽和聚酯	17	電線插頭	飽和聚酯
05	線圈	—	18	手動軸彈簧	不銹鋼
06	中座活塞	塑鋼	19	可動鐵心彈簧	不銹鋼
07	後蓋活塞	塑鋼	20	手動軸O型環	耐油膠
08	手動軸	塑鋼	21	固定鐵O型環	耐油膠
09	定位鐵片	鐵	22	線圈止漏墊片	耐油膠
10	滑軸迫緊	耐油膠	23	導氣閥後蓋	銅合金
11	滑軸迫緊	耐油膠	24	導氣閥手動軸	銅合金
12	中座活塞迫緊	耐油膠	25	接頭	—
13	後蓋活塞迫緊	耐油膠			

※ 註：本體外觀採用烤漆處理。

SF500 系列 – 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

CHELIC

- SF5101+SF-5Y-S8-L
- SF5100-C4+SF-5Y-S8-L
- SF5100-C6+SF-5Y-S8-L
- SF5100-C8+SF-5Y-S8-L

SRM
電磁閥

SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SRK
電磁閥


SZBC
電磁閥

SK
電磁閥

SV
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

SN
電磁閥

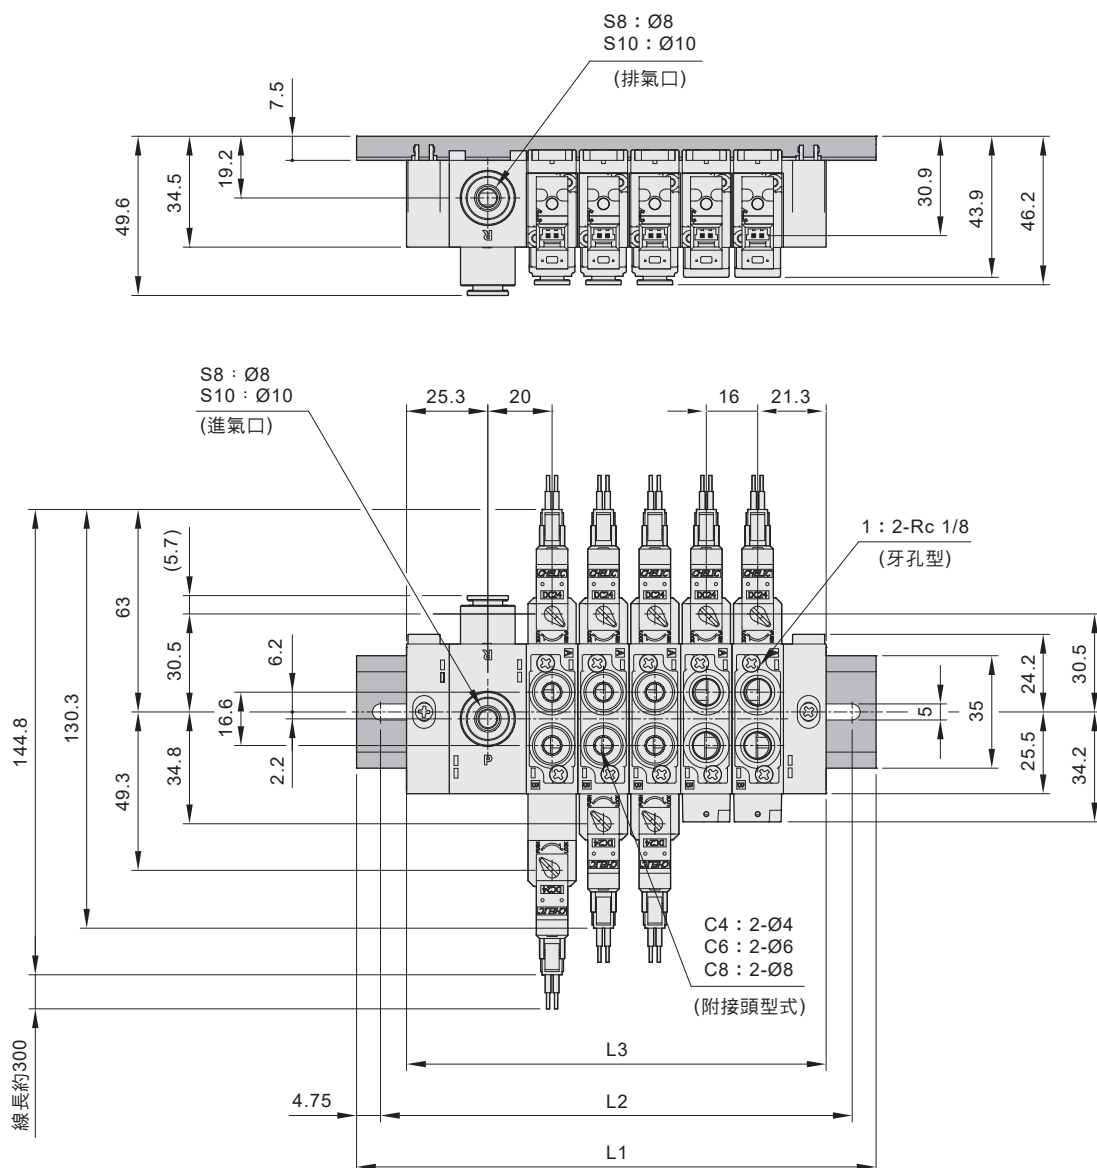


左側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	107.1	107.1	142.8	142.8	178.5	178.5	178.5	214.2	214.2
L2	92.6	92.6	128.3	128.3	164	164	164	199.7	199.7
L3	66.6	82.6	114.6	114.6	146.6	146.6	162.6	178.6	194.6

SF500 系列 — 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

CHELIC

- ◎ SF5101+SF-5Y-S8-R
- SF5100-C4+SF-5Y-S8-R
- SF5100-C6+SF-5Y-S8-R
- SF5100-C8+SF-5Y-S8-R

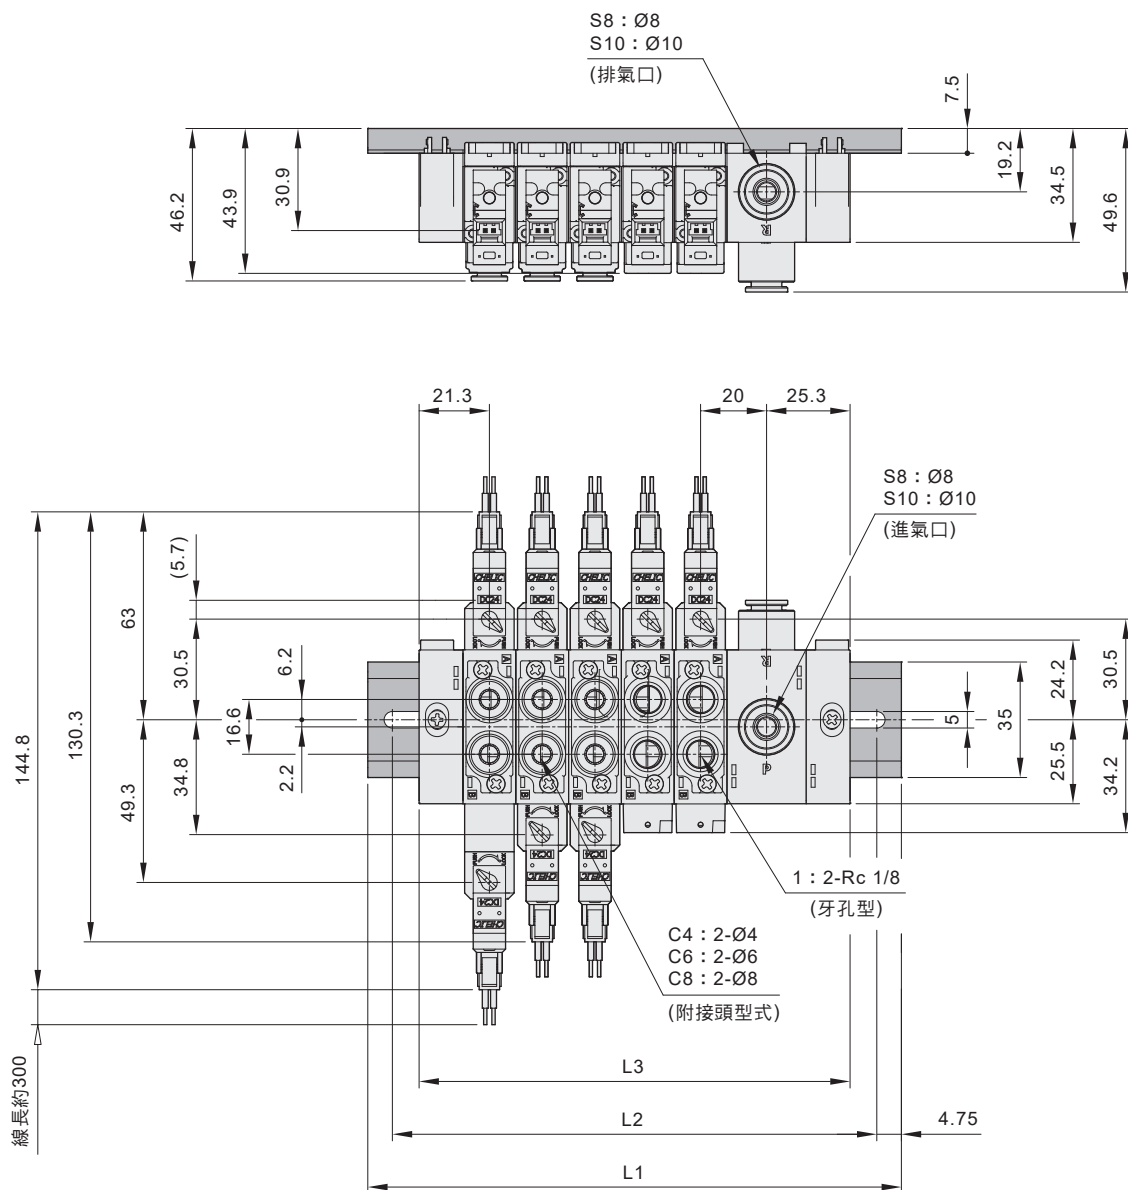


右側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	107.1	107.1	142.8	142.8	178.5	178.5	178.5	214.2	214.2
L2	92.6	92.6	128.3	128.3	164	164	164	199.7	199.7
L3	66.6	82.6	114.6	114.6	146.6	146.6	162.6	178.6	194.6

SF500 系列 – 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

CHELIC

- SF5101+SF-5Y-S8-B
- SF5100-C4+SF-5Y-S8-B
- SF5100-C6+SF-5Y-S8-B
- SF5100-C8+SF-5Y-S8-B

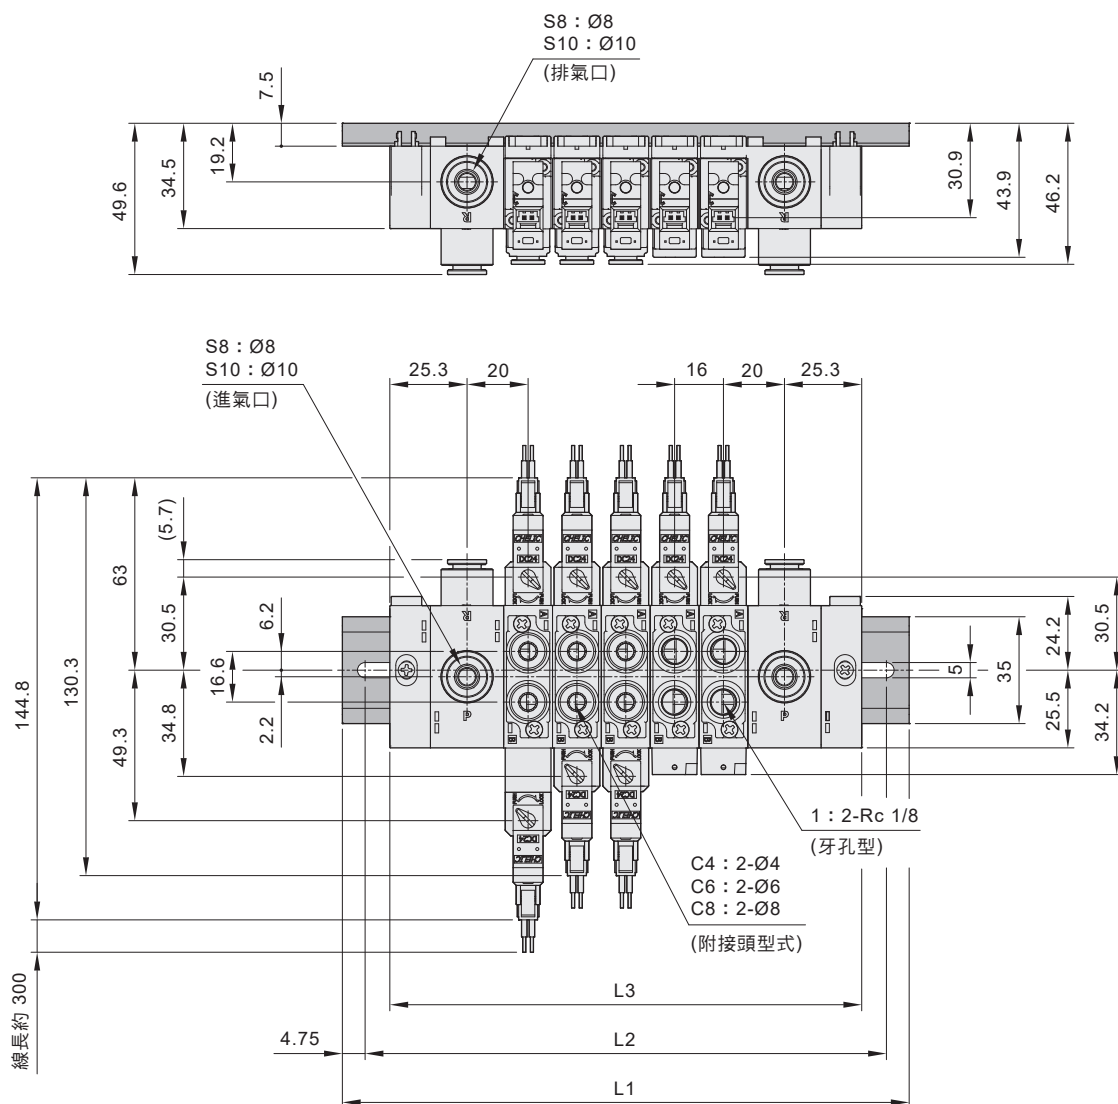

SRM
電磁閥

SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SRK
電磁閥

SZBC
電磁閥

SK
電磁閥

SV
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

SN
電磁閥


兩側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯	10聯	11聯	12聯	13聯	14聯	15聯	16聯	17聯	18聯	19聯	20聯
L1	142.8	142.8	142.8	178.5	178.5	214.2	214.2	249.9	249.9	285.6	285.6	321.3	321.3	357	357	392.7	392.7	392.7	428.4	428.4
L2	128.3	128.3	128.3	164	164	199.7	199.7	235.4	235.4	271.1	271.1	306.8	306.8	342.5	342.5	378.2	378.2	378.2	413.9	413.9
L3	106.6	106.6	122.6	138.6	154.6	170.6	186.6	202.6	218.6	234.6	250.6	266.6	282.6	298.6	314.6	330.6	346.6	362.6	378.6	394.6

SF500 系列 – 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

CHELIC

- ◎ SF5101+SF-5Y-U8-L
- SF5100-C4+SF-5Y-U8-L
- SF5100-C6+SF-5Y-U8-L
- SF5100-C8+SF-5Y-U8-L

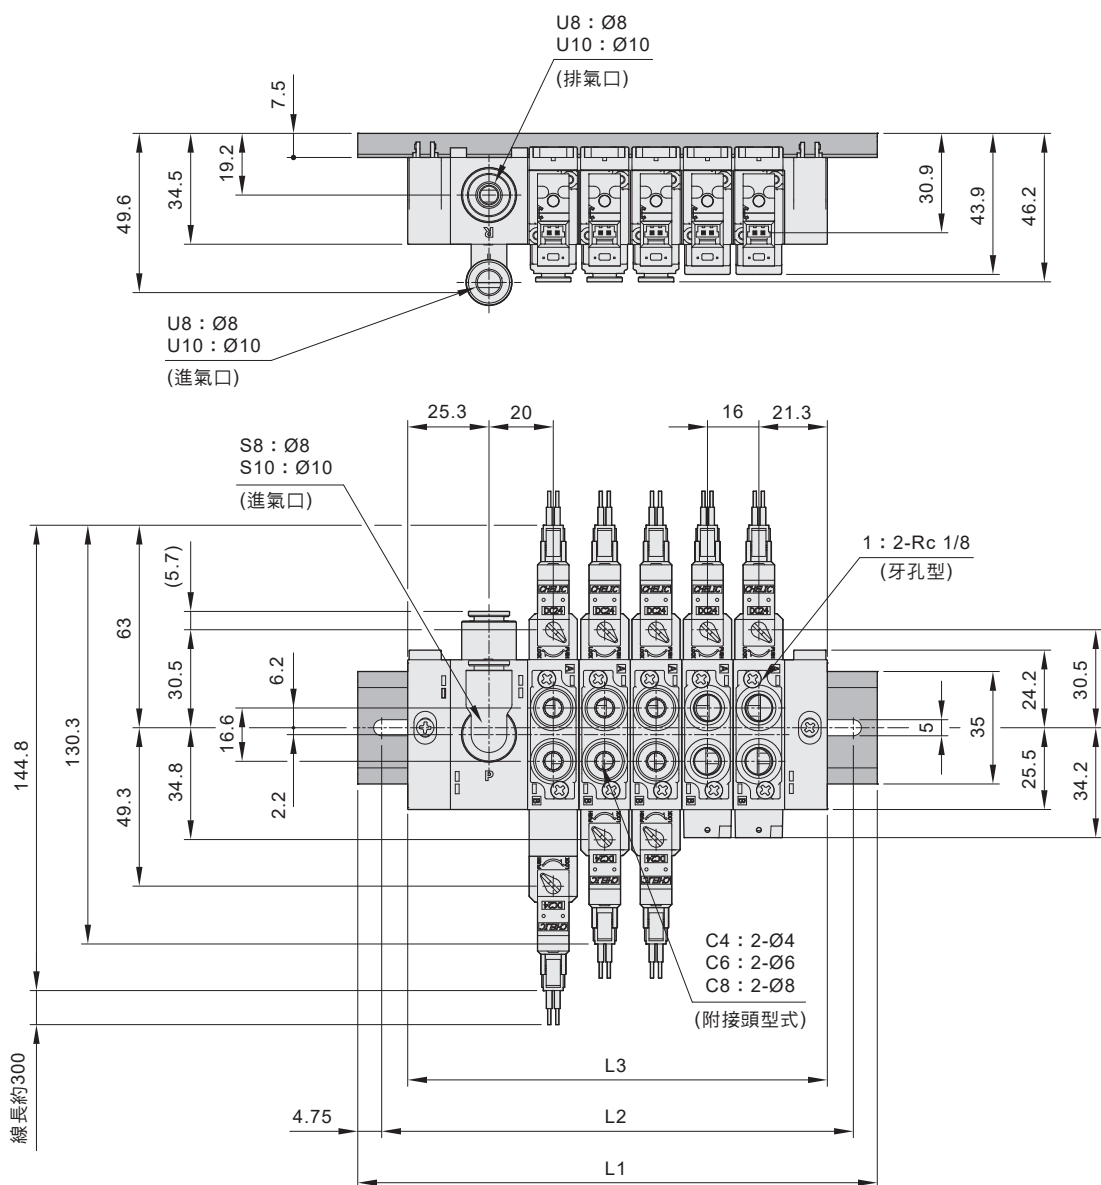


左側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	107.1	107.1	107.1	142.8	142.8	178.5	178.5	214.2	214.2
L2	92.6	92.6	92.6	128.3	128.3	164	164	199.7	199.7
L3	66.6	82.6	98.6	114.6	130.6	146.6	162.6	178.6	194.6

SF500 系列 – 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

CHELIC

- ◎ SF5101+SF-5Y-U8-R
- SF5100-C4+SF-5Y-U8-R
- SF5100-C6+SF-5Y-U8-R
- SF5100-C8+SF-5Y-U8-R

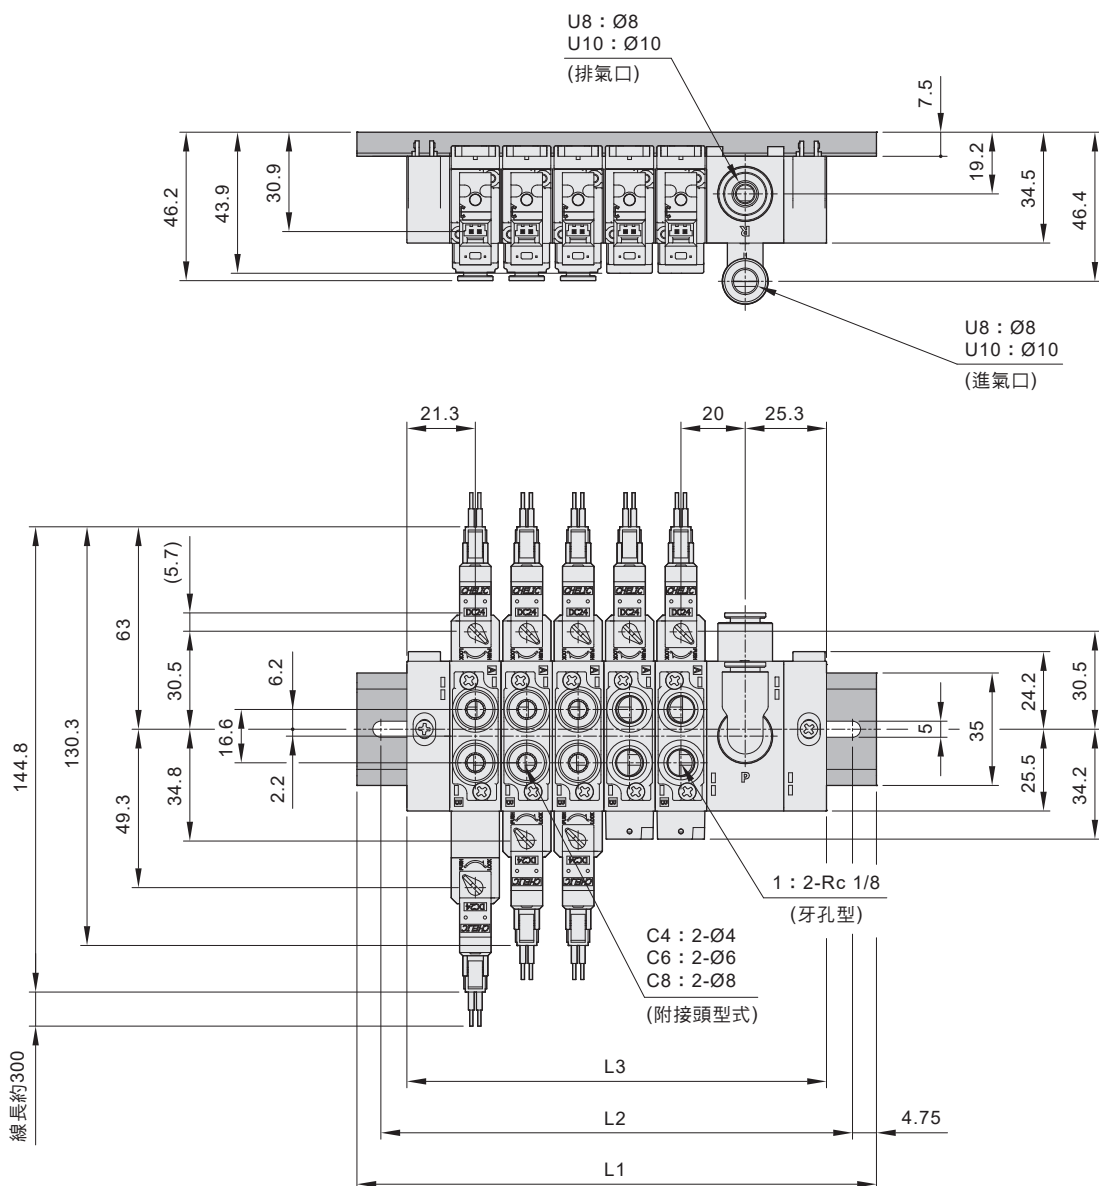

SRM
電磁閥

SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SRK
電磁閥

SZBC
電磁閥

SK
電磁閥

SV
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

SN
電磁閥


右側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	107.1	107.1	107.1	142.8	142.8	178.5	178.5	214.2	214.2
L2	92.6	92.6	92.6	128.3	128.3	164	164	199.7	199.7
L3	66.6	82.6	98.6	114.6	130.6	146.6	162.6	178.6	194.6

SF500 系列 – 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

CHELIC

- SF5101+SF-5Y-U8-B
- SF5100-C4+SF-5Y-U8-B
- SF5100-C6+SF-5Y-U8-B
- SF5100-C8+SF-5Y-U8-B

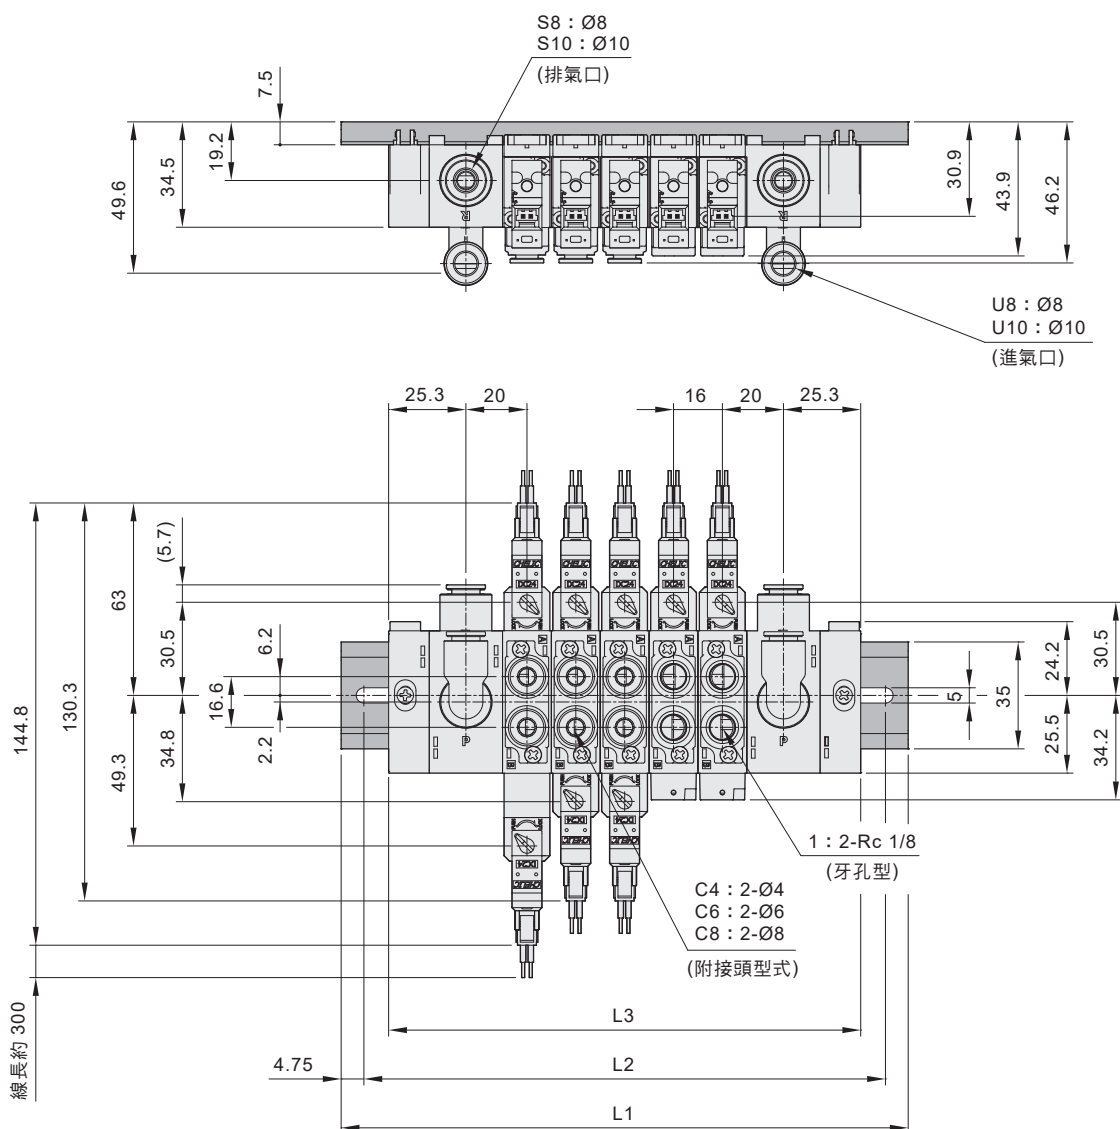


兩側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯	10聯	11聯	12聯	13聯	14聯	15聯	16聯	17聯	18聯	19聯	20聯
L1	142.8	142.8	142.8	178.5	178.5	214.2	214.2	249.9	249.9	285.6	285.6	321.3	321.3	357	357	392.7	392.7	392.7	428.4	428.4
L2	128.3	128.3	128.3	164	164	199.7	199.7	235.4	235.4	271.1	271.1	306.8	306.8	342.5	342.5	378.2	378.2	378.2	413.9	413.9
L3	106.6	106.6	122.6	138.6	154.6	170.6	186.6	202.6	218.6	234.6	250.6	266.6	282.6	298.6	314.6	330.6	346.6	362.6	378.6	394.6

SF500 系列 – 聯座型電磁閥


外觀圖形尺寸

CHELIC


◐ L 型出線型式 - [L]

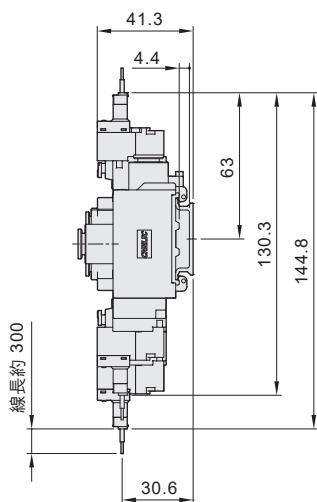

◐ T 型出線型式 - [T]

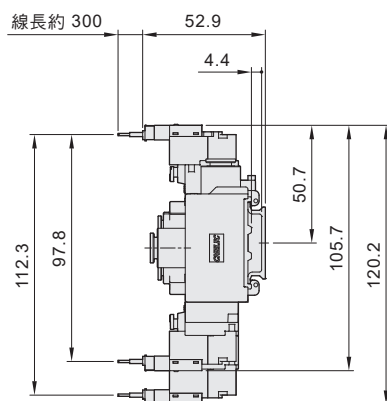

◐ W 型出線型式 - [W]

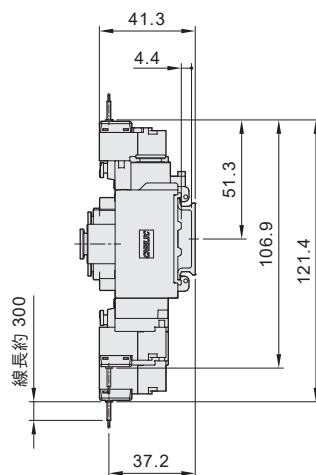

SRM
電磁閥

SRVB
集裝閥

SF
聯座型
電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥


SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥


SRK
電磁閥

SZBC
電磁閥


◐ L 型出線型式 - [L]

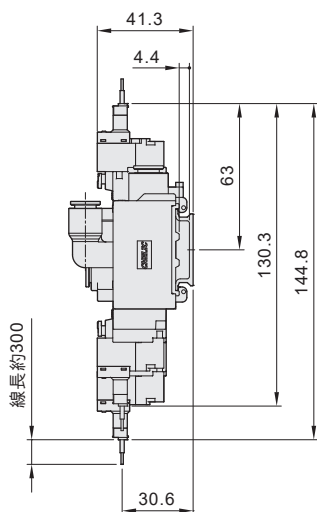

◐ T 型出線型式 - [T]

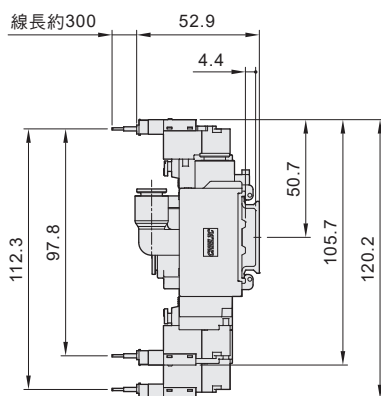

◐ W 型出線型式 - [W]

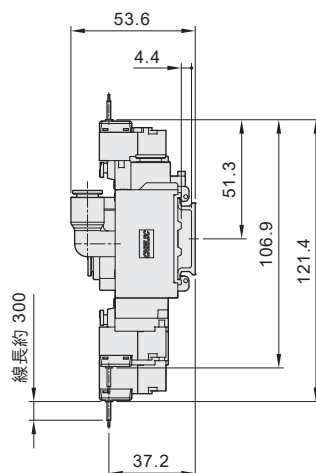

SK
電磁閥

SV
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

SN
電磁閥