

# D-TEK Stratus™

冷媒检漏仪和便携式监视器

即刻找出影响赢利的漏点。

D-TEK Stratus 将 D-TEK Select 优秀的检漏能力与大型便携式监视器的云搜索功能完美地融合在一体化手持装置中。通过读数方便的大 LCD 显示器快速地找出包含漏点的区域，然后准确定位漏点，全部操作都由一台仪器完成！D-TEK Stratus 将成为冷媒检漏领域的新一代开创性产品。


检漏仪选择指南见第 19 页

CE



A2L CERTIFIED

SAE 2791  
and 2913




## 规格

包含	D-TEK Stratus 红外传感器 锂离子电池 备用过滤器 交流墙面充电器 直流车载充电器 超长探针 手提箱 耳塞
兼容冷媒	R22、R32、R134a、R404a、R407c、 R410a、R422b、R448a、R449a、 R452a、R452b、R507 (AZ50)、 R1234yf、氨、SF6 等
最低灵敏度	0.03 盎司/年 (1 克/年)
符合 EN14624 的灵敏度	1 克/年
电源	锂离子电池 (可充电) USB (充电时可使用)
电池寿命	~8 小时
重量	1.07 磅 (490 克)
认证	CE SAEJ2791 SAEJ2913 EN14624:2012 获得 A2L 认证
探针长度	15 英寸 (38 厘米)
保修服务	自购买起一年

## 订购信息

D-TEK Stratus	724-202-G11
<b>配件和替换件</b>	
耳塞式耳机	721-607-G1
TEK-Check R134a 参考漏孔	703-080-G10
墙面充电器 (美国和国际)	721-606-G1
12 V (直流) 车载充电器	721-605-G1
锂离子电池	721-702-G1
电池充电座	721-610-G1
电池/充电座组合	721-604-G1
超长探头	721-611-G1
针式探头延长件	721-612-G1
制冷剂传感器 (检测 CFC、HCFC、HFC 和 HFO)	724-701-G1
CO <sub>2</sub> 传感器	即将上市
过滤器帽	712-705-G1
滤芯 (五个起订)	712-206-G1
手提箱	724-700-G1

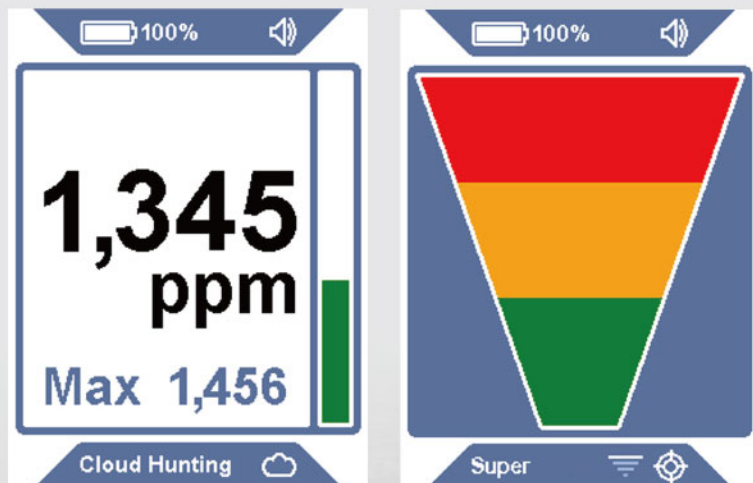

## 双模式有助于更快找出漏点

使用新的云搜索模式 (左侧) 找到浓度最高的区域, 然后切换到经典定位模式 (右侧) 定位漏点。

## 优势

- 灵敏度 0.03 盎司/年 (1 克/年)
- 带 ppm 读数的创新云搜索模式有助于更快速地定位漏点
- 云搜索和定位模式就像同时拥有两种检漏仪
- 检测所有 CFC、HCFC、HFC 和 HFO 类型的冷媒
- 重新设计的全新红外传感器
  - 传感器使用寿命业内最长
  - 可在现场轻松替换
- 全新锂离子电池
  - 快速充电功能
  - 可在现场轻松替换
- 自动与手动归零模式
- 灵敏度不会随时间降低
- 附带坚固手提箱



观看视频!