

COSMOS

便携式

气味检测器mini

XP-329m

轻便·简单的
气味检测器!

20年以上的实践经验
孕育而出的
气味检测器

Point1

搭载独有的传感器，
拥有超高的再现性

Point2

紧凑型，轻量化
设计，便于携带



除臭效果确认



车内·室内工厂等区域的
环境管理



产品的品质管理



VOC等化学物质的检测



河流·工厂排水的
水质管理

将气味的强弱数值化

把气味的强弱通过【000】～【999】的数值显示出来


※表现的数值为相对值



除臭效果检查的使用案例

测量值为250的事务所在安装小型除臭装置后测量值降低到150。体现了除臭装置的实际效果。

○事务所区域

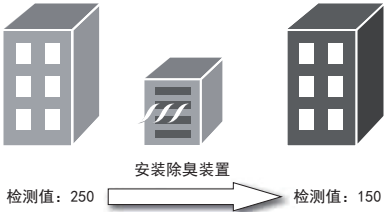

使用气味检测仪，不会像人一样产生嗅觉疲劳。所以十分方便实用。

规格

型 号	XP-329m
检 测 对 象	各种香气、臭气成份
采 样 方 式	自动吸引式【吸引流量 350±100ml/min】
检 测 原 理	高灵敏度氧化锡系列热线型烧结半导体式
显 示 方 式	LCD 数字显示【7分3位】（测定值、表示状态、电量、数据存储状态）
检 测 范 围	000-999
指 示 精 度	测定值 ±5%±1digit（同一条件下）
应 答 时 间	90% 应答 20 秒以内（校正臭气时）
外 部 输 出 ※	模拟输出、000-999 对应 DC0-0.99V（显示 1 对应 1mv）
数 据 存 储 容 量 ※	最多 18000 项数据
使用温湿度范围	温度：0℃～40℃ 湿度：10～80%RH（无结露现象）
保存温湿度范围	温度：-10℃～+50℃ 湿度：最大 80%RH 以下（无结露现象）
外 形 尺 寸	W60×H140×D40mm（突出部份除外）
重 量	约 300g（包含电池）
电 源	5 号碱性干电池 3 节/专用 AC 适配器（AC100～240V）※
连 续 使 用 时 间	连续使用 10 小时以上（碱性干电池、常温常湿条件下）
标 配 附 件	过滤器、5 号碱性干电池 3 节、过滤片（10 片）1 套

※ 选购品

特 点

搭载独有的气味传感器

搭载有不易受无味气体的干扰，再现性优良的气味传感器。

小型·轻量·紧凑设计

重量约300g 的设计，可以随身携带非常方便。

环保设计

只需3节碱性干电池，比以往产品减少1节，连续使用时间从2小时延长至10小时。（常温常湿的环境下）。以环境为本的设计。

操作简单

仅调整基准点就可以开始检测。

峰值保持功能

随时量示峰值（最大值）的功能，在测定气味浓度变化时非常方便。

数据存储功能

可以利用专用软件把机器内储存的数据输出。

各部件名称

除尘过滤器

附带过滤功能，可以将灰尘去除。

排气口

峰值保持功能

长按时，显示峰值。

记录按钮

测定值得记录开始/关闭。（选购功能）

液晶显示部

显示气味的强弱等级，电池的电量，记录的存储量与峰值。

电源按钮

基准调整旋转扭（底部）

在干净的空气中进行基准调整时使用。

选购品

- XP-329m 专用选购品套装（P329）
 - XP-329m 专用 AC 适配器 1 个
 - 模拟输出电线 1 根
 - 电脑连接软件（CD-ROM）1 套
 - USB 连接线 1 根
- 活性炭过滤器（DF-105）
- 活性炭（FE-110）
- 平面气味捕集器（HN-5）
- 取样泵（DC1-NA）
- F 型取样袋（NP-310 F 型）
- O 型嗅辨用气袋（NP-310 O 型）
- 特氟龙管（TP-1）
- 取样瓶（SB-200）

为了维护检测器的性能，保证安全，请进行日常点检及定期点检。



安全须知

- 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。
- 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，则有可能造成事故发生。



新考思莫施电子(上海)有限公司

NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

—日本新宇宙在华全资子公司

上海总公司 ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房
201613 TEL: 021-6774-3138

大连分公司 ■ 大连市中山区长江路280号裕景5号楼ST2大厦3701A
（裕景国际中心）

广州分公司 ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元

北京分公司 ■ 北京市朝阳区利泽中二路203号洛娃大厦A座1307室

成都分公司 ■ 成都市金牛区一环路北一段99号环球广场2310室

上海事务所 ■ 上海市闵行区宜山路2016号合川大厦1号楼12楼G

URL: <https://www.new-cosmos.com.cn> 中文

<https://www.new-cosmos.co.jp> 日文 & 英文

※本样册的记载内容，为了提高效率原则，变更时不予通知，请谅解。

2022年11月制作